


PUERTAS FOIL MELAMÍNICO

INFORMACIÓN


FOIL MELAMÍNICO




BLANCO

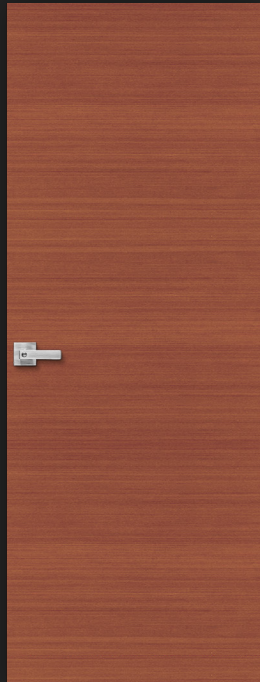

CEDRO FOIL

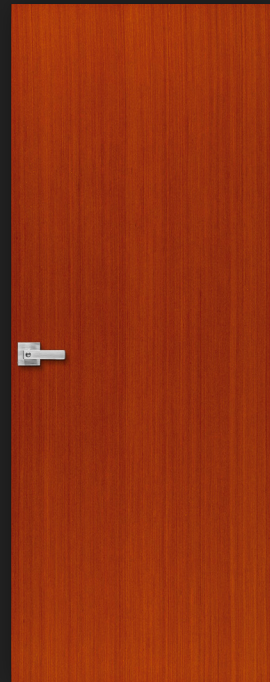

VERTI CEREZO

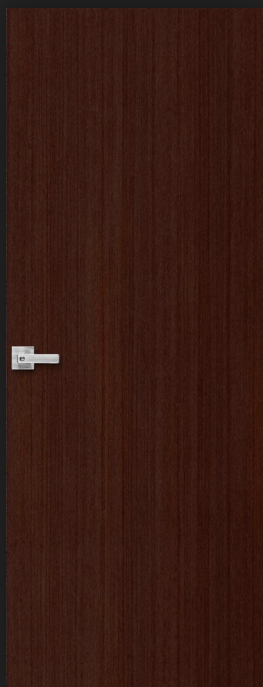

VERTI NOGAL



JAMBAS


JAMBA RECTA



JAMBA EN "L"



JAMBA MIXTA




JAMBA RECTA

| ESPECIFICACIONES | ESPEJOR | ANCHO | ALTO |
|------------------|---------|-------|------------------|
| CABEZAL | 10mm | 25mm | 1000mm |
| LATERAL | 10mm | 25mm | 2200mm 2300mm |



JAMBA EN 'L'

| ESPECIFICACIONES | ESPEJOR | ANCHO | ALTO | |
|------------------|----------|-------|-----------|--------|
| CABEZAL | INTERIOR | 4mm | 45mm | 1000mm |
| | EXTERIOR | 9mm | 50mm | |
| LATERALES | INTERIOR | 4mm | 40-60 mm | 2200mm |
| | EXTERIOR | 9mm | 25-120 mm | 2300mm |
| TOLERANCIA | +/- 5mm | | | |

TRADICIONAL/ TARUGOS Y TORNILLOS

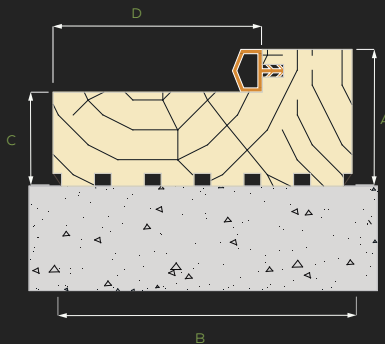

PRECOLGADO/ ESPUMA PU

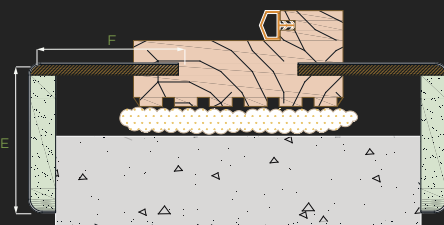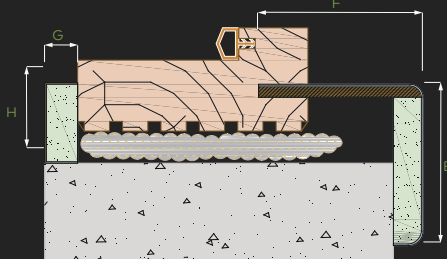


PARA JAMBA EN 'L'

MARCOS

MARCOS CON ACABADO FOIL MELAMÍNICO. TERMINADOS EN FÁBRICA LISTA PARA INSTALAR, NO REQUIEREN DE NINGÚN ACABADO EN OBRA.

CARACTERÍSTICAS

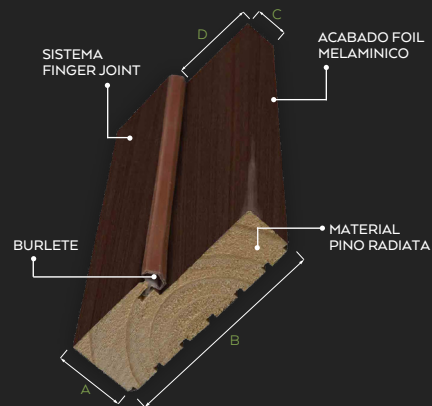

| ITEM | DETALLES | TIPO | CARACTERÍSTICAS |
|------|------------|-------------------------|---|
| 1 | ACABADO | ENCHAPE FOIL MELAMINICO | -DURADERA Y ESTABLE. -LAMINA DECORATIVA DE FOIL MELAMINICO -TEXTURA LISA. |
| 2 | MATERIAL 1 | HDF HR | -DISEÑO: VENTA LINEAL O VETA. -TABLERO DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD EXTREMA. |
| 3 | MATERIAL 2 | HDF | -TABLERO DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD. |

MEDIDAS

| A | 32 MM | C | 22 MM | 2100 MM HASTA 2400 MM |
|---|-----------|---|----------|-----------------------------|
| B | 90-125 MM | D | 49-53 MM | |

FICHA TÉCNICA



PUERTA

BENEFICIOS

- AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.
- 100% ACABADA
- MEDIDAS ESTANDAR.

CERTIFICADO

- AMBIENTAR LA PUERTA A LA HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ, 72 HORAS ANTES.
- COLOCARLA EN FORMA HORIZONTAL UNA SOBRE OTRA AISLADAS DEL PISO.
- EL LUGAR DEBE ESTAR LIMPIO, SECO Y VENTILADO.
- DEBE SER INSTALADA EN LA ULTIMA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTÍA

- 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS O DEFICIENCIAS QUE PROVENGAN DE LA FABRICACIÓN O LOS MATERIALES UTILIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DE GARANTIA DE ARES PERU.

BISAGRA (NO INCLUIDA - SUGERIDAS)

OMEGA 3"
ZINCADA ALUMINADA




OMEGA 4"
INOX



| ITEM | DETALLES | TIPO | CARACTERÍSTICAS |
|------|----------|----------------|--|
| 1 | ACABADO | CROMO SATINADO | RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, SOPORTA CORRIENTES DE AIRE, AGUA Y ÁCIDOS. |

HOJA

- 1 ACABADO MADERA CEDRO NATURAL
- 2 TABLERO HDF HR
- 3 RELLENO HONEYCOMB AGLOMERADO
- 4 ESTRUCTURA FINGER JOINT
- 5 REFUERZO CERRADURA

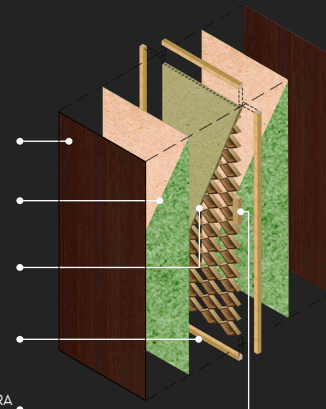

| ITEM | DETALLES | TIPO | CARACTERÍSTICAS |
|------|------------|-------------------------|--|
| 1 | ACABADO | FOIL MELAMINICO | - LÁMINA DECORATIVA. - 40GR/M2 ADHERIDOS CON PEGAMENTO PVA. - 100% ACABADO. |
| 2 | TABLERO | HDF HR | - CARATULA DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. |
| 3 | RELLENO | AGLOMERADO TUBULAR | - AGLOMERADO CON RESISTENCIA AL FUEGO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO. |
| | | HONEYCOMB | - DISEÑO: PANAL DE ABEJA. |
| 4 | ESTRUCTURA | BASTIDORES FINGER JOINT | - MATERIAL: PINO RADIATA. - SISTEMA ESPECIAL DE CORTE DENTADO PARA MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. - % DE HUMEDAD: 12% A 16%. |
| 5 | REFUERZO | CERRADURA | - ADOSADO AL BATIENTE VERTICAL |

| DIMENSIONES | | | | |
|----------------------|---------------------|-------|-------|------------|
| ESPECIFICACIONES | MEDIDAS | | | TOLERANCIA |
| HDF - HDF HR | 3 - 4 - 6MM | | | +/- 0.3MM |
| ESPEOR DE LA HOJA | 40 - 42 - 46MM | | | +/- 1.5MM |
| BASTIDORES FINGER J. | 33MMX28MM | | | +/- 3MM |
| ANCHO DE HOJA | 650MM | 700MM | 750MM | +/- 3MM |
| | 800MM | 850MM | 900MM | |
| ALTO DE HOJA | 2070MM HASTA 2370MM | | | +/- 3MM |





CONTÁCTANOS

