

PUERTA HOTELERA

INFORMACIÓN

5
2
A






ACABADOS PARA PUERTA



RIGA



ESTOCOLMO



MONTREAL



SIDNEY



EVERETS



ATENAS



ONTARIO



BANGKOK



ASPEN



LIMA



SENEGAL



PRETO



MONTECARLO



CEDRO FOIL



LINEAL




CORONA

JAMBAS

JAMBA RECTA



JAMBA EN "L"




JAMBA RECTA

ESPECIFICACIONES	ESPESOR	ANCHO	ALTO
CABEZAL	10mm	25mm	1000mm
LATERAL	10mm	25mm	2200mm 2300mm


JAMBA EN 'L'

ESPECIFICACIONES	ESPESOR	ANCHO	ALTO	
CABEZAL	INTERIOR	4mm	45mm	1000mm
	EXTERIOR	9mm	50mm	
LATERALES	INTERIOR	4mm	40-60 mm	2200mm
	EXTERIOR	9mm	25-120 mm	2300mm
TOLERANCIA		+/- 5mm		


TRADICIONAL/ TARUGOS Y TORNILLOS

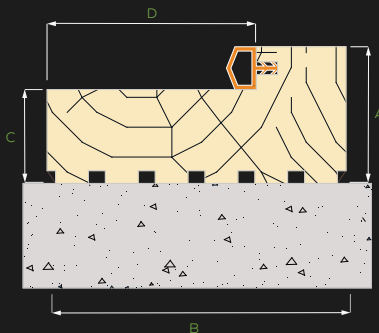

PRECOLGADO/ ESPUMA PU

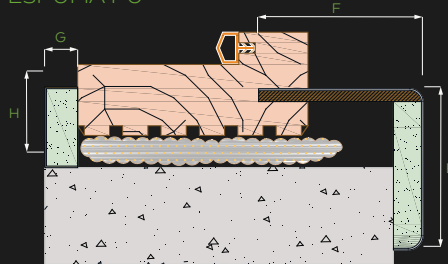

PARA JAMBA MIXTA

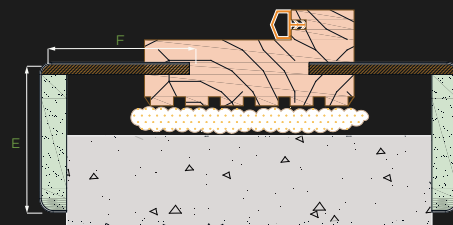

PARA JAMBA EN 'L'


MARCOS

MARCOS CON ACABADO EN FÁBRICA LISTA PARA INSTALAR,
NO REQUIEREN DE NINGÚN ACABADO CON PINTURA.

TIPO DE MARCO SEGUN JAMBA UTILIZADA


MARCO RECTO

MARCO UTILIZADO CON
JAMBAS RECTAS POR LOS
DOS CARAS.




MARCO UN CANAL

MARCO UTILIZADO CON
JAMBA RECTA Y JAMBA EN 'L'.



MARCO DOBLE CANAL

MARCO UTILIZADO CON
DOBLE JAMBA EN 'L'.



MEDIDAS

A	32 mm	C	22 mm	2100 mm hasta 2400 mm
B	90-125 mm	D	49-53 mm	

FICHA TÉCNICA

PUERTA

BENEFICIOS

- RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 MINUTOS.
- ALTA RESISTENCIA AL RASGADO.
- RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN.
- AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

CERTIFICADO


- HOJA Y MARCO: CERTIFICADO RF-30, ACREDITADO POR INACAL
- BISAGRA: CERTIFICADO UL (90 MIN. CORTAFUEGO).
- OJO MÁGICO: CERTIFICADO UL (RESISTENCIA 90 .MIN)
- GUILLOTINA AUTOMÁTICA CERTIFICADO CE - UL

GARANTÍA

- HOJA-MARCO: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS O DE LOS MATERIALES.
- CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.
- BISAGRAS: GARANTÍA DE POR VIDA.


DIMENSIONES				
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS			TOLERANCIA
HDF HR	6MM			+/- 0.3MM
ESPESOR DE LA HOJA	46MM			+/- 1.5MM
BASTIDORES FINGER JOINT	33MMX38MM			+/- 3MM
ANCHO DE HOJA	650MM	700MM	750MM	
	800MM	850MM	900MM	
ALTO DE HOJA	2070MM HASTA 2370MM			

HOJA

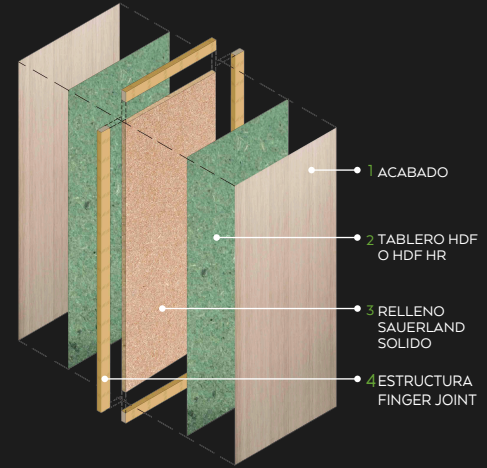

ÍTEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	PET	DISEÑO Y TEXTURAS ARES O PERSONALIZADOS DE ACUERDO AL HOJA ELEGIDA.
		FOIL MELAMÍNICO	
		ENCHAPE DE MADERA PRE PINTADO	
2	TABLERO	HDF RH	CARATULA DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD.
3	RELLENO	AGLOMERADO TUBULAR	AGLOMERADO CON RESISTENCIA AL FUEGO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO SUPERIOR A 30 DB.
4	ESTRUCTURA O SISTEMA	BASTIDORES FINGER JOINT	MATERIAL: PINO RADIATA, SISTEMA ESPECIAL DE CORTE DENTADO PARA MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. PORCENTAJE DE HUMEDAD: 12% A 16%.

MARCO HOTELERO

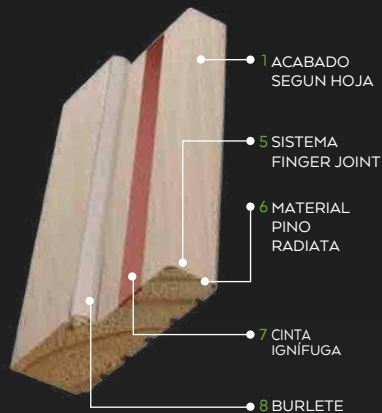

DIMENSIONES		
LARGO	2100MM HASTA 2400MM	ESPESOR 32MM
ANCHO	70 - 90 - 125 - 135 MM	

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
6	MATERIAL	PINO RADIATA	-PORCENTAJE HUMEDAD: 12% A 16% -VERSÁTIL Y RESISTENTE. -MADERA SELECTA PROVENIENTE DE BOSQUES RESPONSABLES.
7	SELLO CORTA HUMO Y CORTAFUEGO	CINTA IGNIFUGA	-TERMOEXPANDIBLE, BASE DE GRAFITO. -SE EXPANDE A UNA TEMPERATURA DE 180°C. -DETIENE LA CIRCULACIÓN DE LLAMAS, CALOR, HUMO Y GASES. -DISEÑO: T.
8	BURLETE	AISLANTE	-TIRA DE SILICONA TERMO PLÁSTICA. -AÍSLA EL SONIDO Y EL AIRE. -AMORTIGUA EL GOLPE DE LA PUERTA.

BISAGRAS



ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	CROMO SATINADO	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, SOPORTA CORRIENTES DE AIRE, AGUA, ÁCIDOS Y ALCALI DILUIDO

BENEFICIOS	AUTO CIERRE AJUSTABLE	DIMENSIONES	
		ESPECIFICACIONES	MEDIDAS
		REF	4.5"
		CALIBRE	0.134
PRESENTACIÓN	INCLUYE TORNILLOS PARA MADERA Y METAL		
INSTALACIÓN	LA TENSIÓN DEL RESORTE SE PUEDE AJUSTAR LLAVE HEXAGONAL O BARRA DE METAL. EL RESORTE SE FIJA MEDIANTE UN PIN DE TENSIÓN INSERTADA EN EL ORIFICIO DE TENSIÓN.		

GUILLOTINA AUTOMÁTICA



DETALLES

- ACABADO DE ALUMINIO PARA HOJAS DE ESPESOR MÍNIMO 40 MM
- AISLANTE ACUSTICO
- CORTAFUEGO Y CORTAHUMO
- CERTIFICADO CL Y UL
- CIERRE SILENCIOSO Y DE ACCION UNILATERAL



CONTÁCTANOS

