


PUERTAS PREPINTADAS

LISAS / RUTEADAS / NATURALES / PRE-
FORMADAS

INFORMACIÓN




LISA

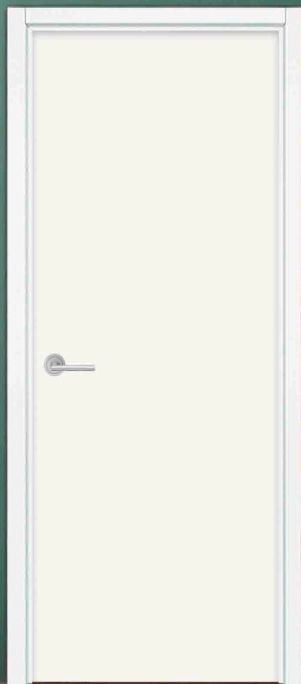

LISA PREPINTA-

NATURALES

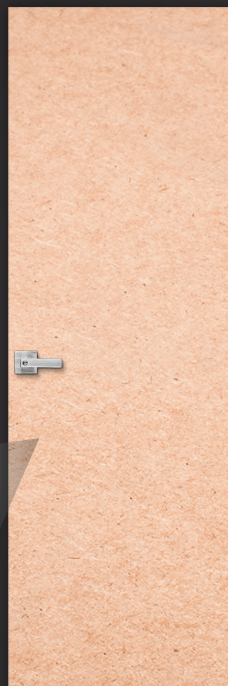

LISA NATURAL



VANELA


RUTEADAS




MANCORA




SAHARA

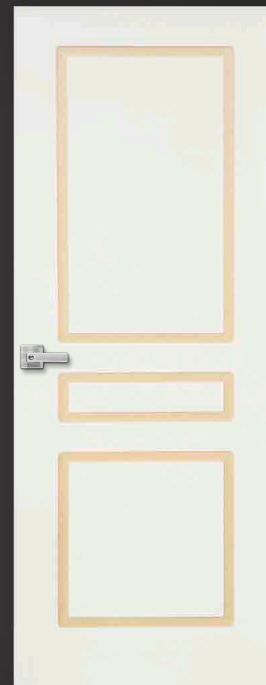


DALET

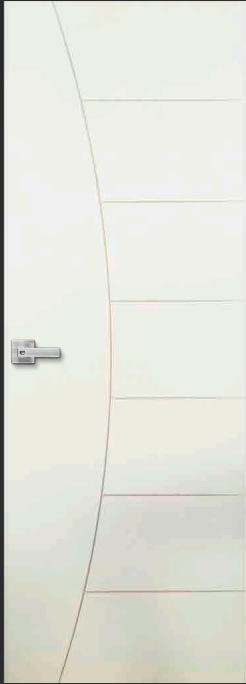

BILBAO

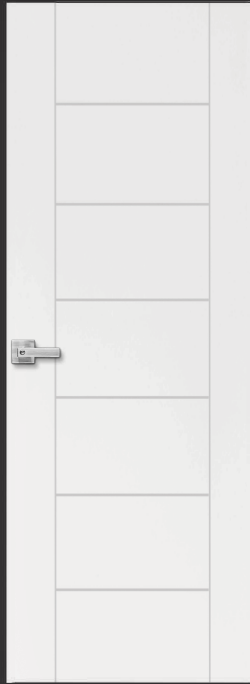

MARKET

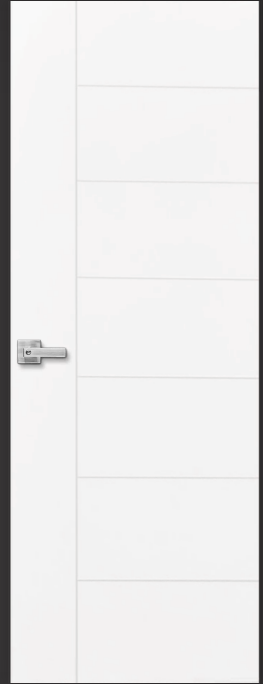

EURO

PREFORMADAS



PRESTIGE



SINFONIA






MARCOS

MARCOS EMPASTADOS. REQUIEREN UN ACABADO CON PINTURA A ELECCIÓN DEL CLIENTE.

MEDIDAS		
A	32 mm	2100 mm hasta 2400 mm
B	60-70 mm 90-125 mm	
C	22 mm	
D	49-53 mm	

TRADICIONAL/ TARUGOS Y TORNILLOS

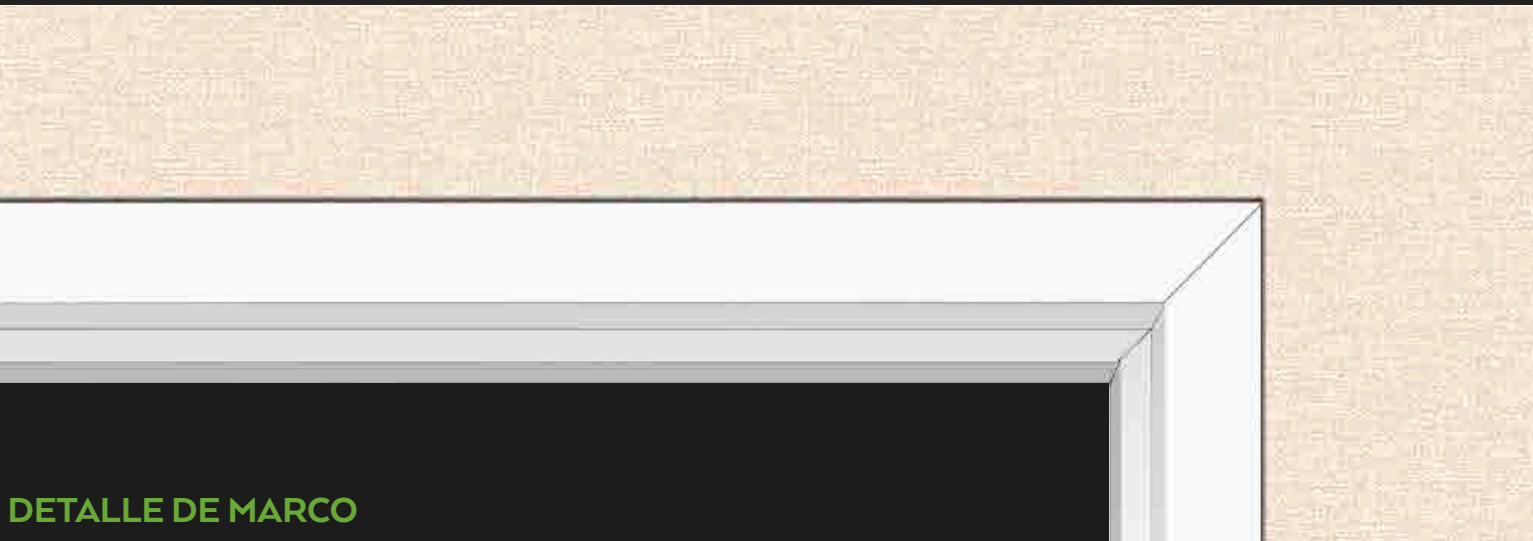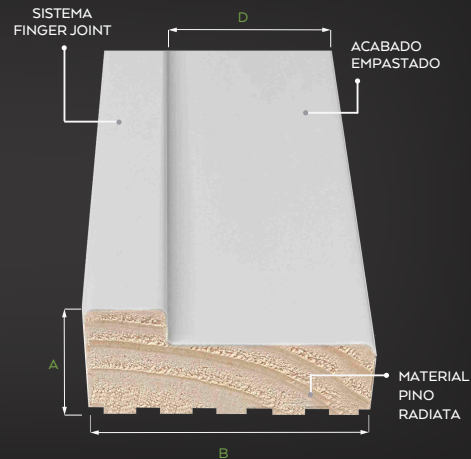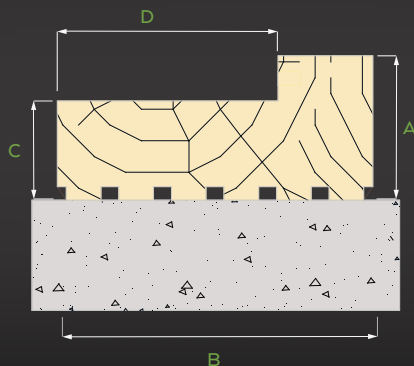

DETALLE DE MARCO

FICHA TÉCNICA



PUERTA

BENEFICIOS

- AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.
- FÁCIL PARA DARLE UN ACABADO.
- MEDIDAS ESTANDAR.

CERTIFICADO

- AMBIENTAR LA PUERTA A LA HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ, 72 HORAS ANTES.
- COLOCARLA EN FORMA HORIZONTAL UNA SOBRE OTRA
- EL LUGAR DEBE ESTAR LIMPIO, SECO Y VENTILADO.
- DEBE SER INSTALADA EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTÍA

-5 AÑOS CONTRA DEFECTOS O DEFICIENCIAS QUE PROVEGAN DE LA FABRICACIÓN O LOS MATERIALES UTILIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DE GARANTÍA DE ARES PERU.

BISAGRA (NO INCLUIDA - SUGERIDAS)

OMEGA 3"
ZINCADA ALUMINADA




OMEGA 4"
INOX



ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	CROMO SATINADO	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, SOPORTA CORRIENTES DE AIRE, AGUA Y ÁCIDOS.

HOJA

- 1 TABLERO HDF
- 2 RELLENO SAUERLAND O HONEYCOMB
- 3 ESTRUCTURA FINGER JOINT
- 4 REFUERZO CERRADURA

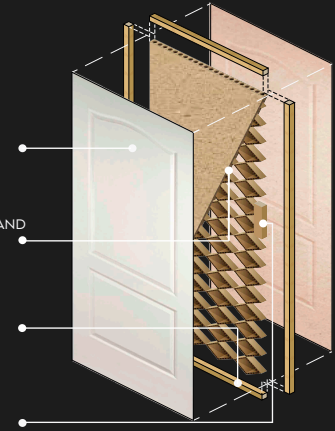

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	HDF PREFORMADO PREPINTADO, LISA Y NATURAL	-CARATULA DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA -PINTURA PRIMER VINILICO. -RUTEADO CON 2 PANELES.
2	RELLENO	AGLOMERADO TUBULAR	-AGLOMERADO CON RESISTENCIA AL FUEGO Y AISLAMIENTO
		HONEYCOMB	-DISEÑO: PANAL DE ABEJA.
3	ESTRUCTURA	BASTIDORES FINGER JOINT	-MATERIAL: PINO RADIATA. -SISTEMA ESPECIAL DE CORTE DENTADO PARA MAYOR ESTABILIDAD. -% DE HUMEDAD: 12% A 16%.
4	REFUERZO	PARA CERRADURA	-ADOSADO AL BATIENTE VERTICAL.

DIMENSIONES				
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS			TOLERANCIA
HDF	3 mm			+/- 0.3mm
ESPESOR DE HOJA	40 mm			+/- 1.5mm
BASTIDORES	33mmX28mm			+/- 3mm
ANCHO DE HOJA	650mm	700mm	750mm	950mm
	800mm	850mm	900mm	
ALTO DE HOJA	2070mm hasta 2370mm			





CONTÁCTANOS

