


PUERTAS FOIL MELAMÍNICO

INFORMACIÓN


FOIL MELAMÍNICO



BLANCO

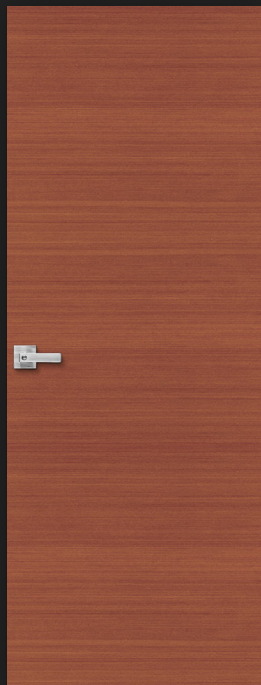

CEDRO FOIL

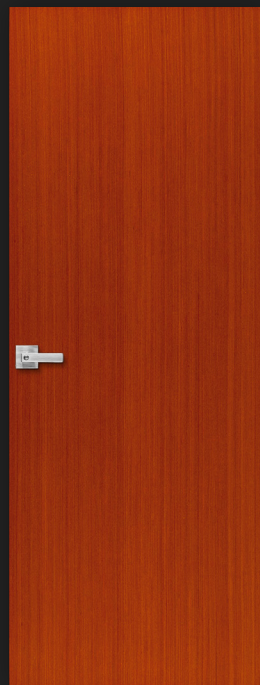

VERTI CEREZO



VERTI NOGAL



JAMBAS


JAMBA RECTA



JAMBA EN "L"



JAMBA MIXTA




JAMBA RECTA

ESPECIFICACIONES	ESPESOR	ANCHO	ALTO
CABEZAL	10mm	25mm	1000mm
LATERAL	10mm	25mm	2200mm 2300mm



JAMBA EN 'L'

JAMBA EN 'L'				
ESPECIFICACIONES		ESPESOR	ANCHO	ALTO
CABEZAL	INTERIOR	4mm	45mm	1000mm
	EXTERIOR	9mm	50mm	
LATERALES	INTERIOR	4mm	40-60 mm	2200mm
	EXTERIOR	9mm	25-120 mm	2300mm
TOLERANCIA			+/- 5mm	

TRADICIONAL/ TARUGOS Y TORNILLOS

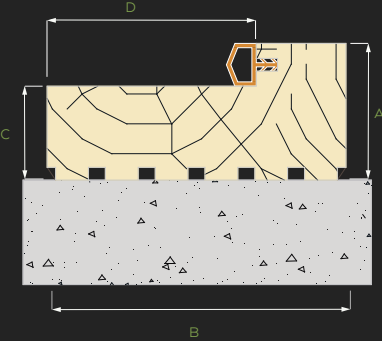

PRECOLGADO/ ESPUMA PU

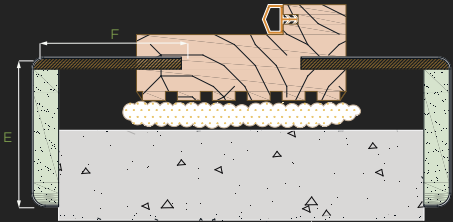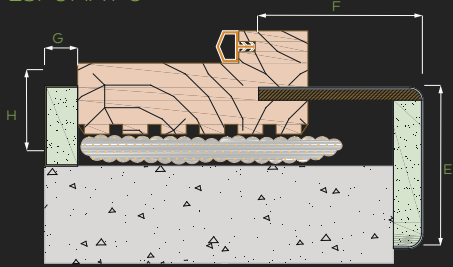

PARA JAMBA EN 'L'

MARCOS

MARCOS CON ACABADO FOIL MELAMÍNICO. TERMINADOS EN FÁBRICA LISTA PARA INSTALAR, NO REQUIEREN DE NINGÚN ACABADO EN OBRA.

CARACTERÍSTICAS



ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	ENCHAPE FOIL MELAMINICO	-DURADERA Y ESTABLE. -LAMINA DECORATIVA DE FOIL MELAMINICO -TEXTURA LISA.
2	MATERIAL 1	HDF HR	-DISEÑO: VENTA LINEAL O VETA. -TABLERO DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD EXTREMA.
3	MATERIAL 2	HDF	-TABLERO DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD.

MEDIDAS

A	32 MM	C	22 MM	2100 MM HASTA 2400 MM
B	90-125 MM	D	49-53 MM	

FICHA TÉCNICA



PUERTA

BENEFICIOS

- AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.
- 100% ACABADA
- MEDIDAS ESTNDAR.

CERTIFICADO

- AMBIENTAR LA PUERTA A LA HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ, 72 HORAS ANTES.
- COLOCARLA EN FORMA HORIZONTAL UNA SOBRE OTRA AISLADAS DEL PISO.
- EL LUGAR DEBE ESTAR LIMPIO, SECO Y VENTILADO.
- DEBE SER INSTALADA EN LA ULTIMA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTÍA

- 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS O DEFICIENCIAS QUE PROVENGAN DE LA FABRICACIÓN O LOS MATERIALES UTILIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DE GARANTIA DE ARES PERU.

BISAGRA (NO INCLUIDA - SUGERIDAS)

OMEGA 3"
ZINCADA ALUMINADA


OMEGA 4"
INOX



ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	CROMO SATINADO	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, SOPORTA CORRIENTES DE AIRE, AGUA Y ÁCIDOS.

HOJA

- 1 ACABADO MADERA CEDRO NATURAL
- 2 TABLERO HDF HR
- 3 RELLENO HONEYCOMB AGLOMERADO
- 4 ESTRUCTURA FINGER JOINT
- 5 REFUERZO CERRADURA

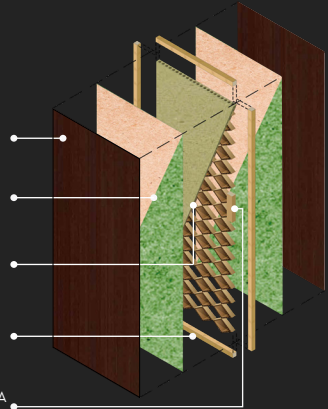

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	FOIL MELAMINICO	- LÁMINA DECORATIVA. - 40GR/M2 ADHERIDOS CON PEGAMENTO PVA. - 100% ACABADO.
2	TABLERO	HDF HR	- CARATULA DE ALTA DENSIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA.
3	RELLENO	AGLOMERADO TUBULAR	- AGLOMERADO CON RESISTENCIA AL FUEGO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO.
		HONEYCOMB	- DISEÑO: PANAL DE ABEJA.
4	ESTRUCTURA	BASTIDORES FINGER JOINT	- MATERIAL: PINO RADIATA. - SISTEMA ESPECIAL DE CORTE DENTADO PARA MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. - % DE HUMEDAD: 12% A 16%.
5	REFUERZO	CERRADURA	- ADOSSADO AL BATIENTE VERTICAL.

DIMENSIONES				
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS			TOLERANCIA
HDF - HDF HR	3 - 4 - 6MM			+/- 0.3MM
ESPESOR DE LA HOJA	40 - 42 - 46MM			+/- 1.5MM
BASTIDORES FINGER J.	33MMX28MM			+/- 3MM
ANCHO DE HOJA	650MM	700MM	750MM	+/- 3MM
	800MM	850MM	900MM	
ALTO DE HOJA	2070MM HASTA 2370MM			+/- 3MM

