

PUERTAS CORTAFUEGO

INFORMACIÓN



PUERTAS CORTAFUEGO

PUERTA 1 HOJA



ACABADO: Pintura Epoxi electrostática.
MARCO: 'U'
COLOR: Blanco RAL 9010.
RELLENO: Lana de roca

^{*}ADICIONAL BARRA ANTIPÁNICO UNIVERSAL



ACABADO: Pintura Epoxi electrostática.
MARCO: 'U'
COLOR: Blanco RAL 9010.
RELLENO: Lana de roca

^{*}ADICIONAL BARRA ANTIPÁNICO PUSH

VISTA FRONTAL



PUERTA DE 1 HOJA ENCHAPADA

VISTA POSTERIOR



ACABADO: Enchapado.

MARCO: 'U'

COLOR: Blanco RAL 9010.

RELLENO: Lana de roca

^aADICIONAL MANIJAS INOX

CERRADURAS



CILINDRO



CERRADURA ESTÁNDAR CF50



CERRADURA PANIC CF60

PUERTA DE REGISTRO



+/- 7 cm

+/- 10 cm



ACABADO: Pintura Epoxi electrostática.

MARCO: 'Z'


COLOR: Blanco RAL 9010.

RELLENO: Lana de roca

^{ADICIONAL} MANIJAS TESA



CORTAFUEGO DE DOBLE HOJA

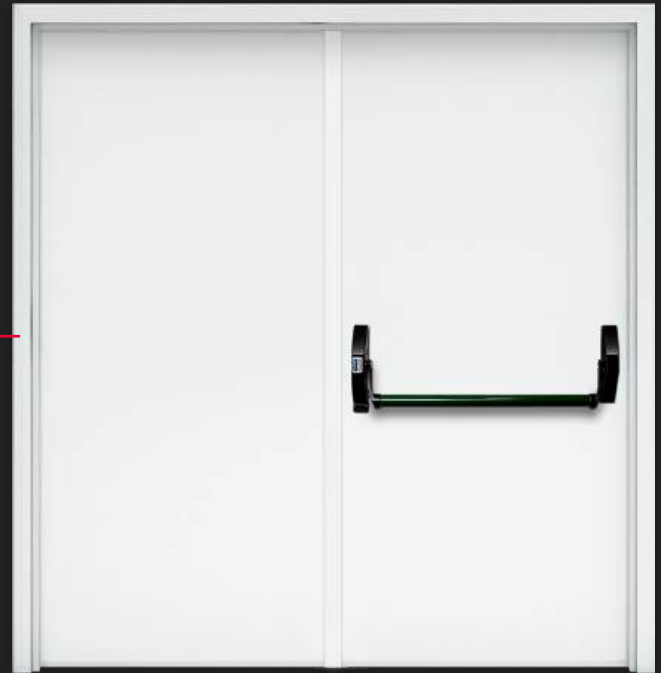

ACABADO: Pintura Epoxi electrostática.

MARCO: 'Z'

COLOR: Blanco RAL 9010.

RELLENO: Lana de roca

^{*}ADICIONAL BARRA ANTIPÁNICO UNIVERSAL O PUSH

MANIJAS INOX



MANIJA POMO - INOX



MANIJA PALANCA - ONIX



MANIJAS TESA



POMO TESA - MONOBLOCK



MANIJA TESA - MONOBLOCK



ACCESORIOS:

- SELLADOR Y RELLENO ACRÍLICO CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 4 HORAS.
- INTUMESCENTE A TEMPERATURAS SUPERIORES A 120 °C, EVITANDO LA PROPAGACIÓN DE HUMO Y FUEGO A TRAVÉS DE JUNTAS Y HUECOS.
- SE PUEDE PINTAR



FIRECRYL FR

- RESISTE AL FUEGO HASTA 240 MINUTOS DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA JUNTA.
- SELLADOR CONTRA HUMO Y GAS.
- ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO.
- EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE LA MAYORÍA DE MATERIALES



ESPUMA EXPANSIVA IGNÍFUGA RF

- MECANISMO QUE PERMITE EL CIERRE CONTROLADO EN PUERTAS DE APROXIMADAMENTE 60 KG.
- DOS VÁLVULAS DE REGULACIÓN PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DE CIERRE Y VELOCIDAD FINAL.
- APERTURA DE HASTA 180°.
- 500.000 CICLOS DE APERTURA Y CIERRE.




CIERRA PUERTA

- ESTOS SISTEMAS ADEMÁS DE GARANTIZAR LAS PRESTACIONES CONTRA EL FUEGO EN CASO DE INCENDIO, PROPORCIONAN VENTILACIÓN.
- TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO: EI 90 - EI 120



REJILLA CORTAFUEGO


BARRA ANTIPÁNICO:

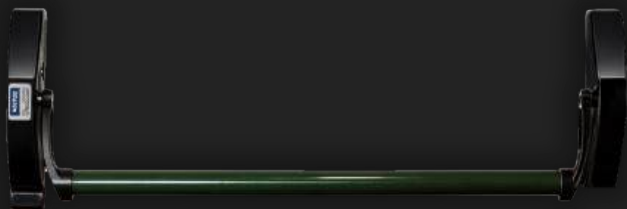

BARRA ANTIPÁNICO UNIVERSAL




BARRA ANTIPÁNICO PUSH

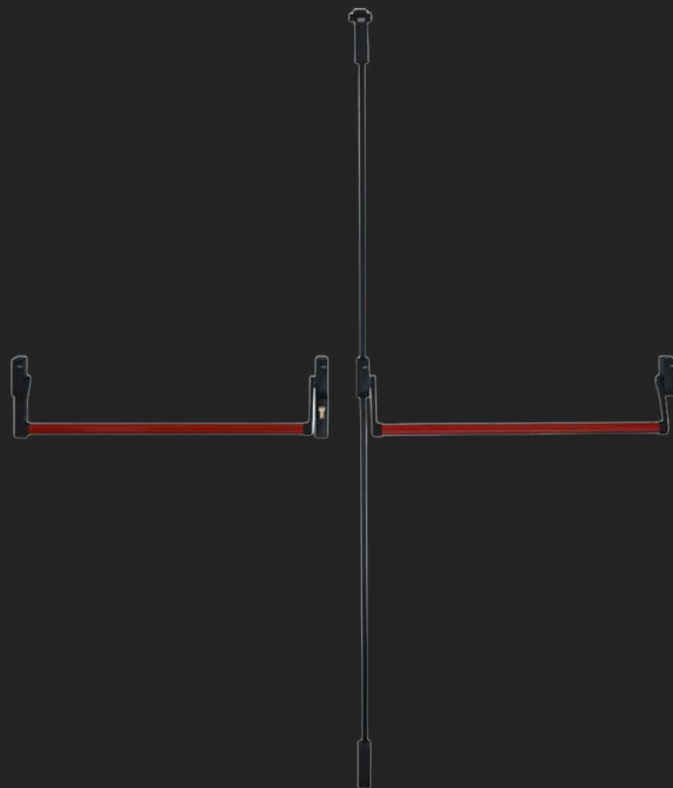

BARRA ANTIPÁNICO UNIVERSAL 2H

FICHA TÉCNICA

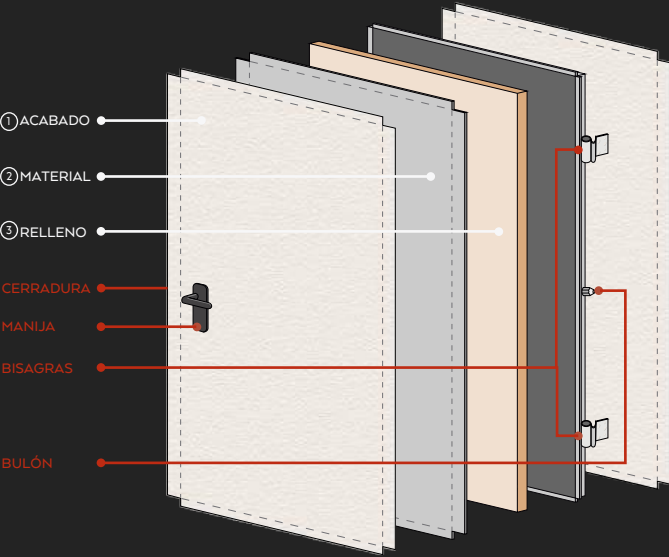


VENTAJAS:

- CERTIFICADO: 
 - CÓDIGO QR GRABADO CON LÁSER PARA TRAZABILIDAD.
 - AL SER REVERSIBLE, FUNCIONA PARA CUALQUIER SENTIDO DE APERTURA.
 - TERMINADA EN FÁBRICA, LISTA PARA INSTALAR.
- NORMA: **A.130 RNE**
 - NO SE OXIDA.
 - PRODUCT LIDAD 100% EUROPEA.
 - RESISTENCIA AL FUEGO DE 90-180 MIN.
 - PUERTA DOBLADA Y COSIDA EN CONJUNTO TAPA-BANDEJA.

GARANTÍA:

10 AÑOS CON MANTENIMIENTO REGISTRADO DE EMPRESA AUTORIZADA.

MARCO EN "U"

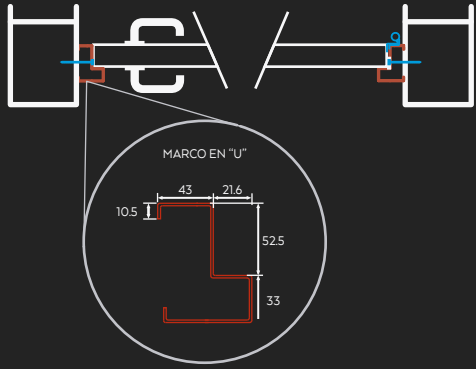

CERRADURA ESTÁNDAR CF50



- DETALLES:
- ACABADO: ZINCADA INOX.
 - REVERSIBLE.
 - PICAPORTE: ACERO SINTERIZADO Y SOPORTA TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 900°C.

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	PINTURA EPOXI DE POLVO ELECTROSTÁTICO	■ GRAN RESISTENCIA TÉRMICA, CORROSIÓN Y DURABILIDAD. ■ COLOR: RAL 9010-BLANCO. ■ ACABADO: TEXTURIZADA.
2	MATERIAL	ACERO GALVANIZADO	■ RESISTENTE A LA OXIDACIÓN Y RAYADURAS. ■ ESPESOR: 1.5MM. ■ DURABLE EN EL TIEMPO. ■ CONTIENE JAMBAS Y DINTELES EN FORMA DE "U". ■ GARRAS DE FIJACIÓN DE ACERO LAMINADO EN FRÍO.
3	SELLO CORTA HUMO Y CORTAFUEGO	CINTA IGNÍFUGA	■ TERMO EXPANDIBLE A BASE DE GRAFITO. ■ SE EXPANDE A UNA TEMPERATURA DE 180°C. ■ DETIENE LA CIRCULACIÓN DE LLAMAS, HUMO Y GASES.

DIMENSIONES					
ESPECIFICACIONES			MEDIDAS		
PINTURA EPOXI DE POLVO ELECTROSTÁTICA			100 MICRAS		
LANA DE ROCA			51MM		
ANCHO DE LA PUERTA			650MM	750MM	850MM 950MM 1150MM
ALTO DE LA PUERTA			2095 MM		
ESPESOR DE LA HOJA			52 MM		
TOLERANCIA			-5 MM		